


HM 500.09

Messdüse

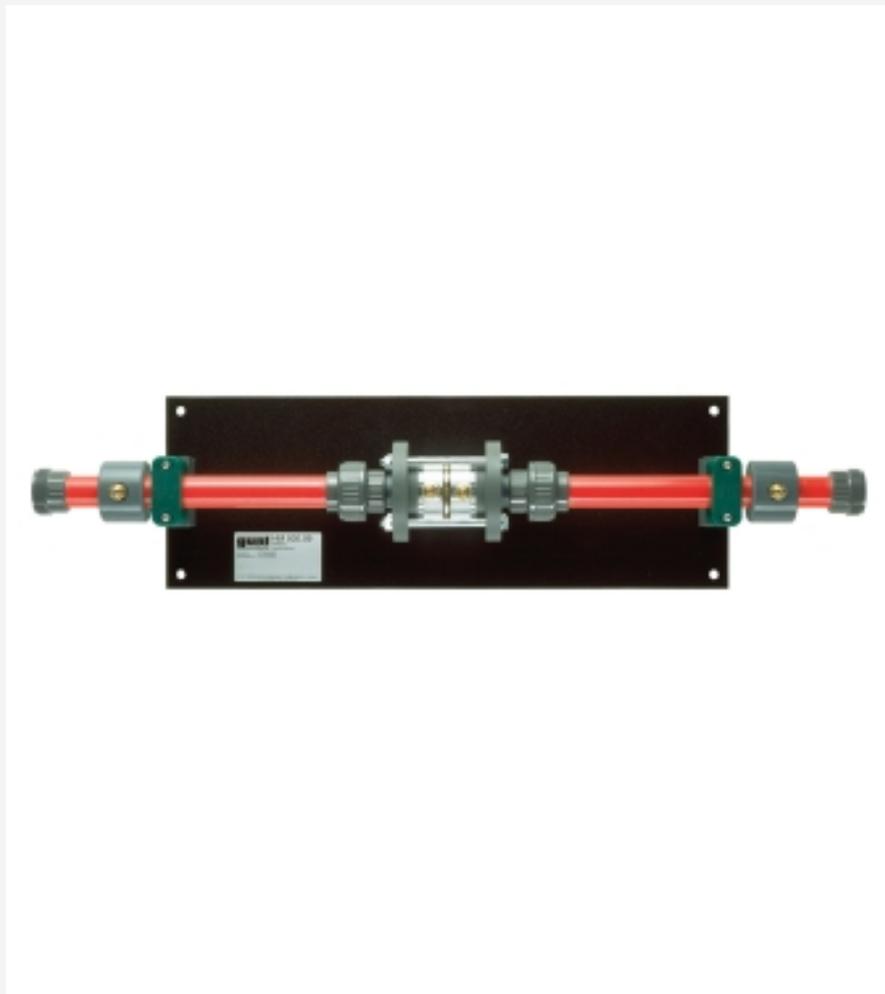

Beschreibung

■ Messdüse zur Durchflussmessung als Zubehör für Versuchsstand HM 500

Die Messdüse wird in den Wasserkreislauf des Versuchsstands HM 500 eingebaut. Die Durchflussmessung funktioniert nach dem Wirkdruckverfahren.

Die Messdüse verengt den Querschnitt im Rohr. Durch die Querschnittsabnahme tritt eine Geschwindigkeitszunahme ein, die eine messbare Druckabsenkung zur Folge hat. Unter Berücksichtigung der Blendengeometrie, des Gesetzes von Bernoulli und des Kontinuitätsgesetzes lässt sich aus der Druckabsenkung der Durchfluss berechnen.

Zur Anzeige der Druckabsenkung und des Druckverlusts mit HM 500 stehen die notwendigen Anschlüsse zur Verfügung. Die transparente Frontseite macht die Messdüse sichtbar und erleichtert so das Verständnis für das Funktionsprinzip.

Lerninhalte / Übungen

- Funktionsprinzip kennenlernen
 - ▶ Gesetz von Bernoulli
 - ▶ Kontinuitätsgesetz
- Durchflussmessung
- Druckverlustkurve erstellen
- Vergleich mit anderen Durchflussmessgeräten

Spezifikation

- [1] Messdüse zur Durchflussmessung als Zubehör für Versuchsstand HM 500
- [2] Funktion nach dem Wirkdruckverfahren mit Drosselementen
- [3] Anzeige der Druckdifferenz über HM 500
- [4] Anschlüsse zur Anzeige des Druckverlusts des Messgeräts mit HM 500
- [5] Messgerät aus transparentem Material
- [6] vertikaler und horizontaler Einbau möglich

Technische Daten

Messdüse

- Material: Messing
- Durchmesser: 14mm

Rohranschlüsse DN 32

LxBxH: 820x200x150mm
Gewicht: ca. 6kg

Lieferumfang

- 1 Messdüse
- 1 Satz didaktisches Begleitmaterial

HM 500.09

Messdüse

Erforderliches Zubehör

HM 500 Versuchsstand für Durchflussmessgeräte